



皿形ブロック



擬石(白御影)



擬石(鑄御影)




洗出し(白御影)



洗出し(大磯)


断面構造

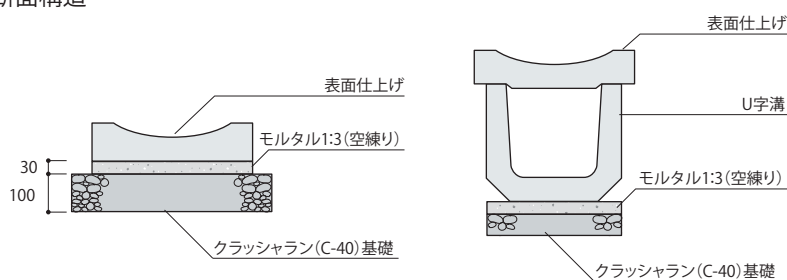

皿形ブロック寸法 (洗出し/擬石仕上げ)

一般用(基本)


U形用(集水)

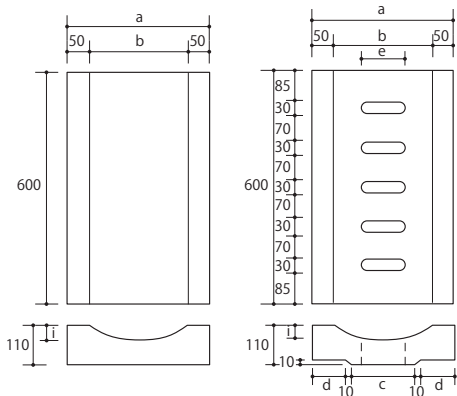

一般用 U形用	型別	寸法 mm						重量 kg/本
		a	b	c	d	e	i	
D-30 (U-180用)	基本	300	200	160	60	—	40	43
	集水	300	200	160	60	90	40	40
	端部	300	200	160	60	—	40	45
D-40 (U-240用)	基本	400	300	220	80	—	40	50
	集水	400	300	220	80	120	40	47
	端部	400	300	220	80	—	40	53
D-45 (U-300用)	基本	450	350	270	80	—	40	60
	集水	450	350	270	80	120	40	57
	端部	450	350	270	80	—	40	65

※一般用・U形用のどちらも製造できます。
 ※重荷重用厚型もできます。(基本・集水のみ)
 ※上記以外のサイズに関してはお問い合わせください。
 ※端部の形状についてはお問い合わせください。

カラーバリエーション (縁石、階段ブロック、皿形ブロック共通)

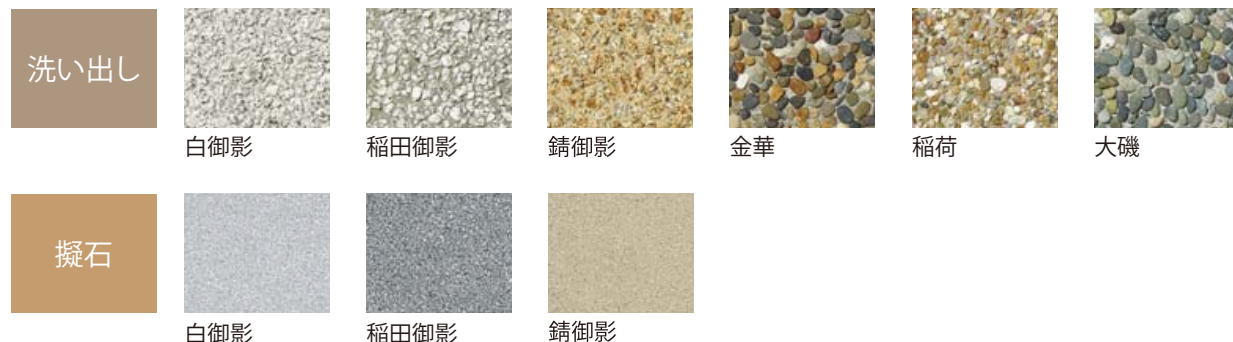

- 自然な風合いを出すために表面仕上げに幅を持たせています。 ●同色であっても製造時期により色に幅が生じる場合があります。
- 製品改良・改善のため、仕様を予告なく変更する場合があります。●受注生産品は注文をいただいてから生産しますので、納期はご注文時にお確かめください。
- コンクリート製品は『白華現象』が発生しやすい性質がありますが、製品の強度には問題なく、環境に影響を及ぼすものではありません。
- PC画面・印刷物と実物では多少色柄が異なる場合があります。