



グレー、C04・C05(コレクション)、ホワイト(スタンダードカラー)



グレー

緑化率 33.4% 普通 緑化 受生

ILB TPGS

TPGS

施工性×安定感が◎


波型の目地どうしがかみ合いしっかり施工できる緑化ブロックです。

Color



グレー


Size (単位:mm)




■ ()内は目地込み標準割付寸法です。
■ 厚さ: 80mm

断面構造

1.乗用車主体の駐車場の舗装構造例

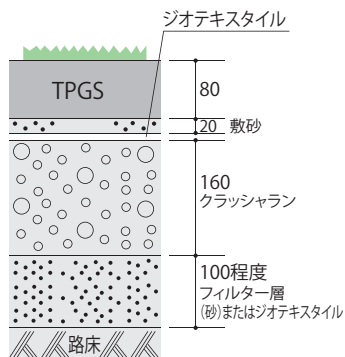

2.消防自動車用駐車場の舗装構造例



■ 「インターロッキングブロック舗装設計施工要領 (一般社団法人インターロッキングブロック舗装技術協会・2017年3月)」に準拠

- 同色であっても製造時期により色に幅が生じる場合があります。
- 製品改良・改善のため、仕様を予告なく変更する場合があります。
- 受注生産品は注文をいただいてから生産しますので、納期はご注文時にお確かめください。
- コンクリート製品は『白華現象』が発生しやすい性質がありますが、製品の強度には問題なく、環境に影響を及ぼすものではありません。
- PC画面・印刷物と実物では多少色柄が異なる場合があります。