



■シルエット・シルエットライン型の割付図

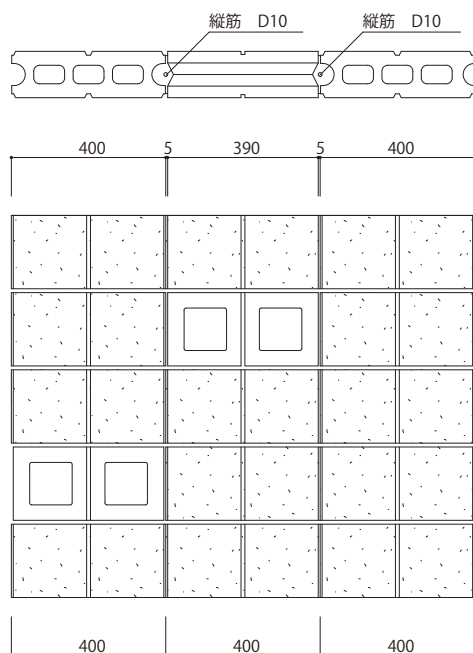

シルエットと化粧ブロックの組み合わせ
 ※組み合わせる商品によっては目地位置にずれが生じますので、ご承知おき下さい。

■シルエットグラスクリスタル/
 シルエットグラスフレンチ 参考施工図

- 1 ガラスブロック側面には、専用の緩衝剤(エキスパンション材 5mm厚)を巻いてください。ガラスブロックは縦筋、横筋の入る位置には使用しないで下さい。



- 2 納まりの出入りでは、コンクリートブロックの断面のセンター位置とガラスブロックの断面のセンター位置を合わせて下さい。



- 3 ガラスブロック施工時のモルタルは次の比率で調合して下さい。

砂	:	セメント	:	水
4	:	1	:	0.4

- 4 ガラスブロックの取合い部分の仕上げは、市販の「シーリング剤」を必ず使用して下さい。

