

Wood Slit D2

ウッドスリットディーツー

受注
生産

自然な木目の入った、天然木に近い質感の90角柱。
水に強く優れた耐久性のポールです。



ダーク

ブラウン


ダーク

木目
(年輪風)柱目
(筋模様)

Size (mm)

鉄芯付タイプ

直埋めタイプ

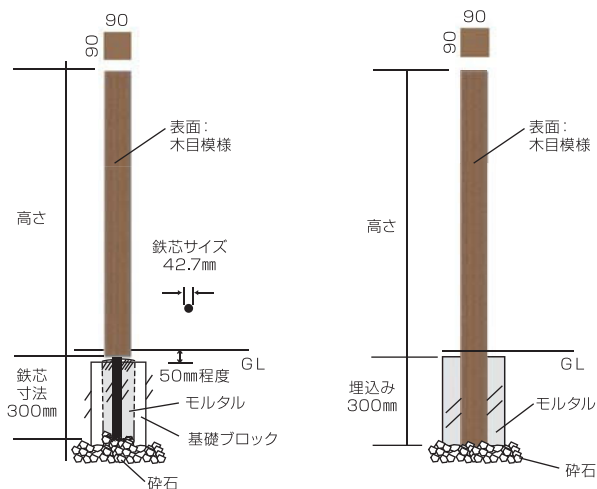

タイプ	品 番	カラー	規格寸法 (L×W×H) (mm)	重量 (kg/ 本)
鉄芯付	D2-AP-T12	ブラウン ダーク	90□×1200(+鉄芯300)	8.2
	D2-AP-T14		90□×1400(+鉄芯300)	9.4
	D2-AP-T16		90□×1600(+鉄芯300)	10.6
	D2-AP-T18		90□×1800(+鉄芯300)	11.8
直埋め	D2-AP-J9	ブラウン ダーク	90□× 900(+埋込300)	7.2
	D2-AP-J11		90□×1100(+埋込300)	8.4
	D2-AP-J13		90□×1300(+埋込300)	9.6
	D2-AP-J15		90□×1500(+埋込300)	10.8

※下記商品につきましては諸般の事情により在庫が無くなり次第廃番とさせていただきます。
D2-AP-T14 鉄芯付90□×1400(+鉄芯300) D2-AP-J11 直埋め90□×1100(+埋込300)
D2-AP-T18 鉄芯付90□×1800(+鉄芯300) D2-AP-J15 直埋め90□×1500(+埋込300)

- 高密度発泡樹脂(樹脂 100%)で出来ていますので水に強く腐食しません。
- 本製品を設置する際は、柱側面や角部をぶつけないよう、十分お気を付け下さい。
- 万が一、部材表面にキズが付いた場合は、サンドペーパーやヤスリ等で表面を擦ると目立たなくなります。
- この製品についてはペンキは使用できません。
- この素材は釘を使用できません。重量物を固定する場合は、ボルトや金具などでしっかり固定してください。
- 切断したい場合は、少ない数量であれば家庭用鋸で可能ですが、なるべく丸鋸をご用意ください。
- 部材の保管に関しては、なるべく平坦な場所、かつ直射日光の当たらない場所に置くようにしてください。
- 埋込み寸法は目安となります。設置する地盤の硬さや施工条件に合わせて基礎石をお選びください。

- 荷重負担のかかる構造物としての使用や、フェンス柱としての使用はしないでください。
 - 本体化粧部分をコンクリートに直接埋込む場合は、膨張によりコンクリートが破損する恐れがあります。その場合は緩衝材を巻き直接コンクリートに触れないよう施工してください。
 - 自然な風合いを出すため、仕上りの表情・寸法に幅を持たせています。
 - PC 画面・印刷物と実物では多少色柄が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
 - 製品の改良・改善のため仕様が予告なく変更する場合があります。
- ※ご発注後約 1 週間程度の納期がかかります。あらかじめご了承ください。