



NEW カラー 研削 遮熱 透水 保水 受生 普通 バリアフリー

Cool Spot Pave 研削加工品

クールスポットペイブ

Color 研削



NEW
カラー

表面拡大




ポートクレール



表面拡大




リビングホワイト



表面拡大




リビングベージュ




表面拡大



リビングブラウン



表面拡大




リビンググレー

■()内は目地込み標準割付寸法です。
厚さ:60・80mm
■面取り構造図 P.70、P.71をご参照ください。
■STR-S 98(100)×98(100)及びSTR-E 148(150)×148(150)の形状(P.70、P.71を参照)には対応できませんのでご承知おきください。

Size

(単位:mm)

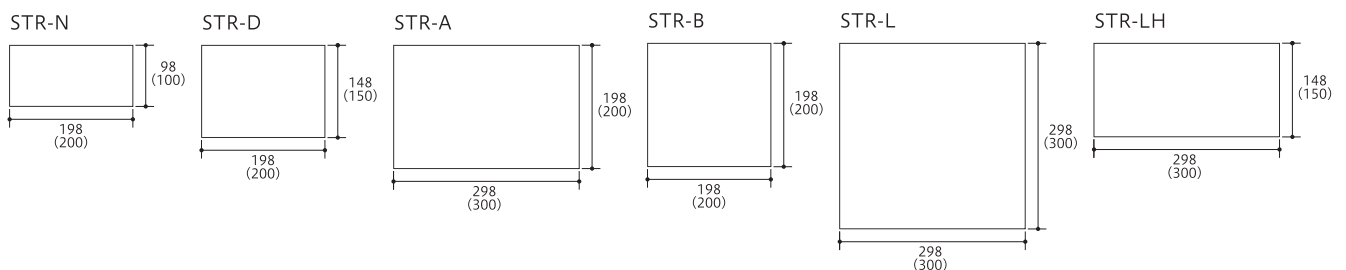



リビングブラウン、リビンググレー

NEW カラー NEW 形状 ショット 遮熱 透水 保水 受生 普通 バリアフリー

Cool Spot Pave ショット加工品

クールスポットペイブ

Color ショット



NEW
カラー


表面拡大



ポートクレール




表面拡大



リビングホワイト



表面拡大



リビングベージュ



表面拡大



リビングブラウン



表面拡大




リビンググレー


Size

(単位:mm)


STR-N




STR-D




STR-A




STR-E




STR-B




STR-L



STR-LH



STR-300・600

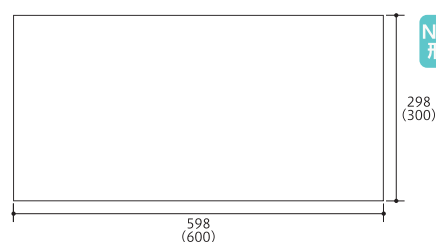

NEW
形状

■()内は目地込み標準割寸法です。 厚さ:60-80mm ■面取り構造図 P.70、P.71をご参照ください。